

SIKKER KLÆBNING I STORFORMAT

KLÆBNING AF
STORFORMAT-
FLISER

Sikker klæbning af storformatfliser

Storformatfliser er IN. På vægge og gulve skaber de et elegant og eksklusivt udseende.

Flisedimensionerne spænder fra kantlængder på 30 x 60 cm helt op til 300 x 100 cm - og ofte er pladerne kun 3 mm tykke. Det stiller store krav til både mureren og klæberen. Med ARDEX MICROTEC klæbere er du på den sikre side.

På væggen sikrer ARDEX X 77 og ARDEX N 23 W det bedste greb og maximal stabilitet. Og med


specialisten til gulvet, ARDEX X 78, opnår du en næsten fuldfladig og hulrumfri klæbning.

ARDEX N 23 W har ARDURAPID-effekt®, som forhindrer misfarvning af natursten.

ARDEX MICROTEC teknologien kombinerer unikke forarbejdningsegenskaber med højeste sikkerhed.

Værd at vide

Lægning af storformatfliser og -natursten er en krævende opgave, som kræver en faglig korrekt montering. Følgende forholdsregler skal overholdes for at opnå et godt resultat:

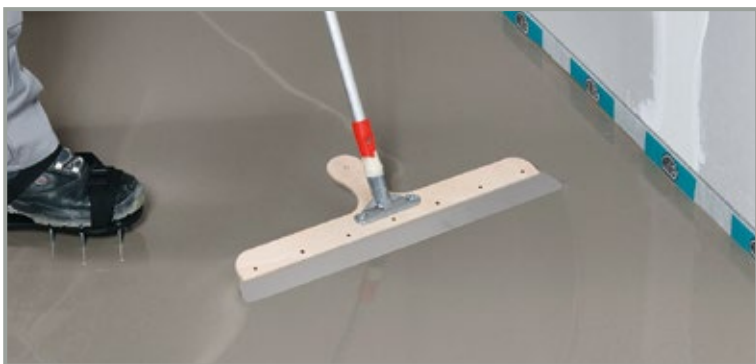

En ekstra planspartling med ARDEX K 14 giver et optimalt underlag.

Ekstra planspartling

Før fliselægning undersøges undergulvet omhyggeligt for revner og svage partier.

Selv om storformatfliser som regel er meget målfaste i både længde, bredde og tykkelse, kan det ikke udelukkes, at der kan opstå niveauforskelle på flisernes overside under udlægningen. Jo bedre planhed i undergulvet, desto større er din mulighed for at undgå niveauforskelle i flisebelægningen. Selv på undergulve, som overholder normale planhedstolerancer, kan det være nødvendigt med en ekstra spartling for at minimere ujævnhederne.

Vi anbefaler som første trin en priming med ARDEX P 51. Denne vandhæmmende primer- og hæftebro giver det bedste grundlag for spartling med ARDEX K 39 eller ARDEX K 75 på underlag af cement- eller gipsudslag indendørs. Ved udendørs belægning kontakt ARDEX.

Takket være gode selvnivellerende egenskaber giver ARDEX K 39 (tynde lag) og ARDEX K 75 (tykke lag) et optimalt plant underlag til lægning af storformatfliser og -natursten.



ARDEX X 78 MICROTEC og buttering-floating giver en forbedret klæbeevne.

På gulv: Anvend dobbeltklæbning

Ved lægning af storformatfliser anbefales det at anvende den såkaldte dobbeltklæbningsmetode for at opnå optimal vedhæftning. Med denne

metode bliver fliseklæberen ikke kun påført underlaget, men også på fliserens bagside. Afhængig af fliseformat påføres et tyndt eller tykkere lag på hele fladen. Klæberen skal påføres i samme retning på både flise og gulv. Jo grovere flisebagsiden er, desto vigtigere er det at anvende dobbeltklæbningsmetoden for at hindre dannelse af luftbobler og dermed hulrum under fliserne. Til dette er MICROTEC klæberen ARDEX X 78 ideel. Den er specielt udviklet til klæbning på gulv og forener fordelene fra en letflydende fliseklæber med egenskaberne fra en flexklæber.



Med ARDEX X 78 MICROTEC opnås en hulrumsfri og fuldfladig klæbning.

Dermed opnår man, ligesom med en letflydende fliseklæber, en næsten fuldfladig klæbning på flisebagsiden og en hulrumsfri lægning. Samtidig får man med ARDEX X 78 en højere viskositet og undgår således svaghederne ved de letflydende fliseklæbere - nemlig at fliserne synker og derved presser klæberen op i fugerne.

Bemærk!

Bagsiden af storformatfliser har ofte - ligesom andre stentøjsfliser - et hvidt pulver på bagsiden, der opstår under produktionsprocessen. Dette kan virke som skillemiddel og skal derfor fjernes inden lægning af fliserne.

Pas på fugekvaliteten

Med til valget af storformatfliser følger som regel et ønske om de smallest mulige fuger. Fugebredden kan dog ikke kun vælges ud fra æstetiske aspekter, da man også skal tage hensyn til de byggetekniske krav. Udover de æstetiske overvejelser tjener fugningen også til at sikre en lang holdbarhed af de keramiske belægnin-



ARDEX P 51 er ideel som vandhæmmende grunder på gipsunderlag

ger. ARDEX tilbyder dig et stort udvalg af kvalitetsfugeprodukter, som giver en sikker fugning og et elegant udseende.

Kontakt ARDEX

Som det fremgår af denne brochure, er der visse forholdsregler man skal tage, når man monterer storformatfliser. Hvis du følger denne vejledning og anvender de nævnte produkter, reducerer du risikoen til et minimum.

Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 4488 5050. Spørg efter teknisk afdeling. De sidder klar til at dele ud af deres erfaringer.



Mere sikkerhed: Det rigtige værktøj letter håndteringen og monteringen af storformatfliser.



ARDEX P 51
Primer

- Vandbaseret kunstharpiks-dispersion
- Primer med vandafvisende effekt
- Støvbinder, porelukker og hæftebro i ét produkt
- Indeholder ikke opløsningsmidler



ARDEX X 78 MICROTEC
Flexklæber, gulv

- Specielt velegnet til klæbning af ikke sugende gulv- og storformaffiser
- Opfylder C2-kravene i henhold til EN 12004
- Til klæbning af fliser af stentøj og finstentøj, glasmosaik og natursten (ikke fugtfølsomme), inden- og udendørs
- Øget sikkerhed gennem fiberforstærkning



ARDEX K 39
MICROTEC gulvspartelmasse

- Selvnivellerende spartelmasse med lang forarbejdningsstid
- Til lagtykkelser på op til 10 mm, strakt med sand op til 20 mm lagtykkelse
- Særligt velegnet til udlægning af PVC- og PVC-designbelægninger og storformat flise- og klinkebelægning



ARDEX N 23 W MICROTEC
Naturstensklæber, hvid

- Forhindrer misfarvninger og udblomstringer på natursten og terrakottafliser
- Til klæbning af natursten, cement- og terrakottafliser samt porcelæns- og finstentøjsfliser
- Gangbar og fugeklar efter ca. 2 timer
- Til væg og gulvflader indendørs



ARDEX K 75
Færdigblandet grovfretningsmasse

- Velegnet til lagtykkelser fra 3 - 50 mm
- Til opbygning af fald
- Gode forarbejdningsegenskaber
- Velegnet til gulvarme



ARDEX G7N
Fleksibel, cementbaseret fugemasse

- Til fugebredder fra 2-15 mm.
- Vand- og smudsafvisende.
- Let at forarbejde.
- Gangbar efter 4-5 timer.
- Forebygger skimmelsvamp og forbedrer modstanddygtighed mod aggressive husholdningsrengøringsmidler



ARDEX X 77 MICROTEC
Flexklæber

- Til klæbning af fliser af stentøj, lertøj, finstentøj, cementsten samt natursten (ikke fugtfølsomme), inden- og udendørs
- Opfylder C2-kravene i henhold til EN 12004
- Vandfast, frostbestandig og fleksibel
- Øget sikkerhed gennem fiberforstærkning



ARDEX G8S
MICROTEC flexfuge, hurtighærdende

- Til fugebredder fra 1-6 mm.
- Fleksibel, vand- og smudsafvisende.
- Høj styrke.
- Hurtig hærdning og hurtig ibrugtagning.
- Forebygger skimmelsvamp og forbedrer modstanddygtighed mod aggressive husholdningsrengøringsmidler.

ARDEX SKANDINAVIA A/S

Marielundvej 4

2730 Herlev

telefon 44 88 50 50

ardex@ardex.dk

www.ardex.dk



SOLIDE FORBINDELSER