

DU KUNNE OGSÅ PRØVE:



ARDEX A 828 LEMON

Vægopretningsmasse med citrusduft, indendørs.
Til glitning og pudsning af væg- og loftsplader



ARDEX A 818


Lynspartelmasse
Inden- og udendørs



ARDEX F 5

Fiberarmeret facadespartelmasse
Inden- og udendørs

SE FILMEN OM W 820

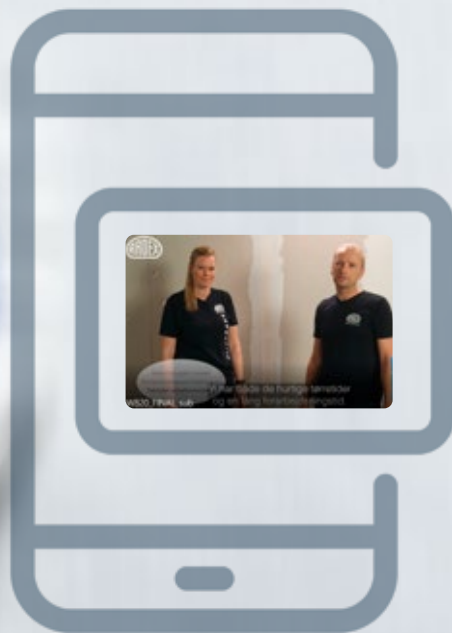

VED AT BRUGE QR-KODEN:



ARDEX W 820

**GIPSBASERET
HÅND-
OG RULLESPARTEL**



LÆS MERE HER

WWW.ARDEX.DK

ARDEX SKANDINAVIA A/S
MARIELUNDEVEJ 4
2730 HERLEV
44 88 50 50
ARDEX@ARDEX.DK



SOLIDE FORBINDELSER



SOLIDE FORBINDELSER

FØRSTEKLASSES FORARBEJDNING MED SPARTEL

W 820 er nem og enkel at forarbejde med spartel. Uanset om du skal reparere huller og revner eller bruge den til grov- og finspartling. Med W 820 arbejder du hurtigt, ubesværet og med bedste kvalitet.



DEN FØRSTE RULBARE, GIPSBASEREDE VÆGSPARTEL

Anvendelse af rulle gør arbejdet særlig enkelt og muliggør en hurtig og ensartet udlægning af spartelmassen. Du kan på denne måde spartle store områder uden besvær.



LIDT FAKTA:

- Til opretning, grov- og finspartling af væg og loft.
- Til dekorative overfladebelægninger
- Til lagtykkelser fra 0 til 20 mm
- Let at slibe
- Høj fyldeevne
- Indbygning af væv er mulig ved alle forarbejdningsvarianter.

Blandingsforhold: 5,5 - 6,25 liter vand 12,5 kg pulver.

Densitet: 1,2 kg/liter.

Materialeforbrug: 1 kg/m²/mm.

Arbejdstid: Ca. 3 timer.

Efterbehandling: 2-4 timer.

Klar til belægning/maling: Efter udtørring.

Trykstyrke (DIN 1164): 4 N/mm².

Emballage: 12,5 kg sække.

Lagring/holdbarhed: 12 mdr. fra produktionsdato i originalemballage i tørre rum.

