

## ARDEX K 60: Ukritisk på næsten alle underlag

Kritiske underlag kræver mange undersøgelser og alvorlige overvejelser, før du kan acceptere opgaven. Som professionel vil du gerne kunne løse alle opgaver, men trods omhyggelighed og store anstrengelser går det alligevel ofte galt.

Nu tilbyder vi en ægte problemløser: ARDEX K 60 selvnivellerende opretnings- og afretningsmasse på latex-basis. Det gør den absolut kompromisløs på alle underlag og sparer mange arbejds gange.

ARDEX K 60 kræver ingen primning. Selv rent metal kan du spartle uden at prime først.

Også på krævende, ujævne underlag løber ARDEX K 60 perfekt ud og danner en helt glat overflade; netop det du som gulvlægger bliver målt på. ARDEX K 60 er en del af et fugtbestandigt system og derfor også velegnet til afretning i badeværelser og på kældergulve. ARDEX K 60 kan endda ligge direkte på kældergulve under ARDEX fugtspærresystemer.

### Produktfordele:

- Uden primning på næsten alle underlag
- Meget høj vedhæftning på kritiske underlag
- Vandfast og fugtbestandig
- Ekstrem fleksibel
- Fikseret blandingsforhold; ingen overvanding
- Meget lave emissioner

## ARDEX K 60: Forener kræfterne fra cement og latex

Med ARDEX K 60 bliver du uafhængig af vandforsyning på byggepladsen. ARDEX K 60 består nemlig af en sæk pulver og en spand latex. Hæld begge dele i en spand, bland og du er klar til spartling.

Nemt, ikke?

### ARDEX K 60

består af 20 kg pulver  
og 4,8 kg latex.

Bland de to komponenter sammen  
og du er klar til spartling.

### OBS!

ARDEX K 60 pulver  
må IKKE iblandes vand!



AB  
Komponenter

## ARDEX K 60 Latex-baseret, selvnivellerende spartelmasse

# Ukritisk på næsten alle underlag



ARDEX Skandinavia A/S  
Marielundvej 4  
2730 Herlev  
Tlf. 44 88 50 50  
ardex@ardex.dk  
www.ardex.dk



SOLIDE FORBINDELSER



SOLIDE FORBINDELSER

**På gamle, beskadigede fliser**  
... som underlag for storformatfliser eller parket



- |   |   |
|---|---|
| <b>1</b> Underlag:<br>Gammel flisebelægning med skader                            | <b>4</b> Fliseklæber:<br><b>ARDEX S 28 NEW</b><br>MICROTEC storformatklæber |
| <b>2</b> Fyldning af fuger og skader:<br><b>ARDEX K 5</b><br>lynspartelmasse      | <b>5</b> Parketklæber:<br><b>ARDEX AF 480</b><br>SMP-baseret parketlim      |
| <b>3</b> Opretnings:<br><b>ARDEX K 60</b><br>selvsnivellerende latex-spertelmasse | <b>6</b> Belægning:<br>storformatfliser eller færdigparket                  |

**På gammel beton**  
... med vådrumsmembran og storformatfliser



- |   |   |
|---|---|
| <b>1</b> Underlag:<br>Gammel beton  | <b>4</b> Vandtætning (komponent B):<br><b>ARDEX SK 100 W</b> TRICOM tætn. dug |
| <b>2</b> Opretnings:<br><b>ARDEX K 60</b><br>spertelmasse på latexbasis   | <b>5</b> Afretning:<br><b>ARDEX S 28 NEW</b><br>MICROTEC storformatklæber     |
| <b>3</b> Vandtætning (komponent A):<br><b>ARDEX 7+8</b><br>tætningsklæber | <b>6</b> Belægning:<br>Storformatfliser                                       |

**På gamle, beskadigede fliser**  
... som underlag for PVC




- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> Underlag:<br>Gamle fliser med fuger og skader                            | <b>4</b> PVC-klæber:<br><b>ARDEX AF 145</b><br>alsidig gulv- og væglim |
| <b>2</b> Fyldning af fuger og skader:<br><b>ARDEX K 5</b><br>lynspartelmasse      | <b>5</b> Belægning:<br>PVC (banevare)                                  |
| <b>3</b> Opretnings:<br><b>ARDEX K 60</b><br>selvsnivellerende latex-spertelmasse |  |

**På spånplader**  
... som underlag for designbelægninger eller parket




- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> Underlag:<br>Spånplader  | <b>4</b> Designklæber (LVT):<br><b>ARDEX AF 145</b><br>alsidig gulv- og væglim |
| <b>2</b> Fyldning af fuger:<br><b>ARDEX K 5</b><br>lynspartelmasse                | <b>5</b> Parketklæber:<br><b>ARDEX AF 480</b><br>SMP-baseret parketlim         |
| <b>3</b> Opretnings:<br><b>ARDEX K 60</b><br>selvsnivellerende latex-spertelmasse | <b>6</b> Designbelægning:<br>Designbelægning (LVT)<br>eller færdigparket       |

**På gamle slidlag**  
... som underlag for vådrumsmembran og designbelægninger (LVT)

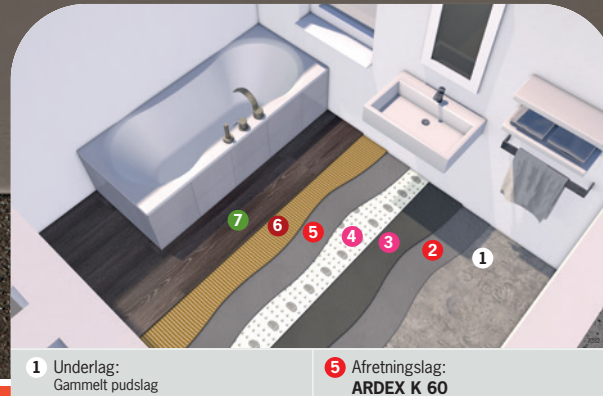

- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> Underlag:<br>Gammelt pudslag   | <b>5</b> Afretningslag:<br><b>ARDEX K 60</b><br>selvsnivellerende latex-spertelmasse |
| <b>2</b> Opretnings:<br><b>ARDEX K 60</b><br>selvsnivellerende latex-spertelmasse | <b>6</b> Designklæber (LVT):<br><b>ARDEX AF 180</b><br>1-komponent SMP-baseret lim   |
| <b>3</b> Vandtætning (komponent A):<br><b>ARDEX 7+8</b><br>vådrumsmembran         | <b>7</b> Belægning:<br>Designbelægning (LVT)   |
| <b>4</b> Vandtætning (komponent B):<br><b>ARDEX SK 100 W</b> TRICOM tætn. dug     |  |

**På gamle bræddegulve**  
... som underlag for vinyl og linoleum

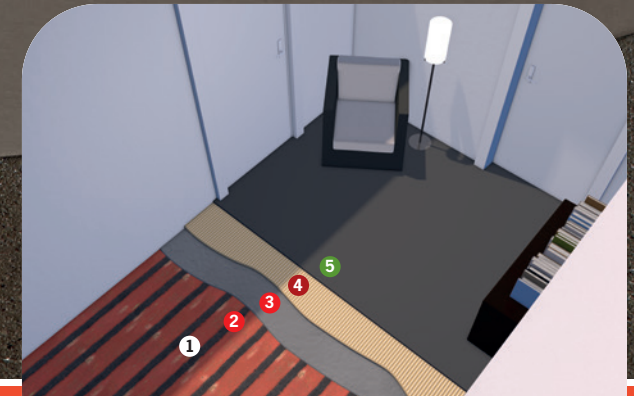

- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> Underlag:<br>Gamle brædder   | <b>4</b> Linoleumsklæber:<br><b>ARDEX AF 270</b><br>tekstil- og linoleumslim |
| <b>2</b> Fyldning af fuger og revner:<br><b>ARDEX K 5</b><br>lynspartelmasse      | <b>5</b> Belægning:<br>Linoleum (banevare)                                   |
| <b>3</b> Opretnings:<br><b>ARDEX K 60</b><br>selvsnivellerende latex-spertelmasse |  |